

ATADES

VANA VE BORU BAĞLANTI PARÇALARI



KATALOG



VANA GRUBU

ÇİFT EKSANTRİK KELEBEK VANA



ÇAP : DN100 İLE DN 2400 ARASI

BASINÇ : PN6 - PN10 - PN16 - PN 25 - PN 40

MALZEME : GGG40 SFERO DÖKÜM / AISI 304-316 BASKI

ÇEMBERİ

KAPLAMA : MİNİMUM 250 MİKRON EPOKSİ KAPLI

EN1092-2 FLANŞ STANDARDI / TİP / LUG TİP VE ÇİFT FLANŞLI
WAFER

**** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın**

SÜRGÜLÜ VANA



ÇAP : DN40 İLE DN 1000 ARASI

BASINÇ : PN6 - PN10 - PN16 - PN 25 - PN 40 - PN 63

MALZEME : GGG40 / GG25 / GSC25 / SS304 / SS316 / BRONZ

BAĞLANTI : FLANŞLI / F4 VE F5 TİP

EN1092-2 FLANŞ STANDARDI / ÖZEL OLARAK JIS NORMU

**** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın**

BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA WAFER VE LUG TİPİ



ÇAP : DN40 İLE DN 2000 ARASI

BASINÇ : PN6 - PN10 - PN16 - PN 25 - PN 40


MALZEME : GGG40 / GG25 / GSC25 / SS304 / SS316 / BRONZ

BAĞLANTI : WAFER / LUG / Semi-Lug

EN1092-2 FLANŞ STANDARDI / ÖZEL OLARAK JIS NORMU


**** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın**

VANA GRUBU

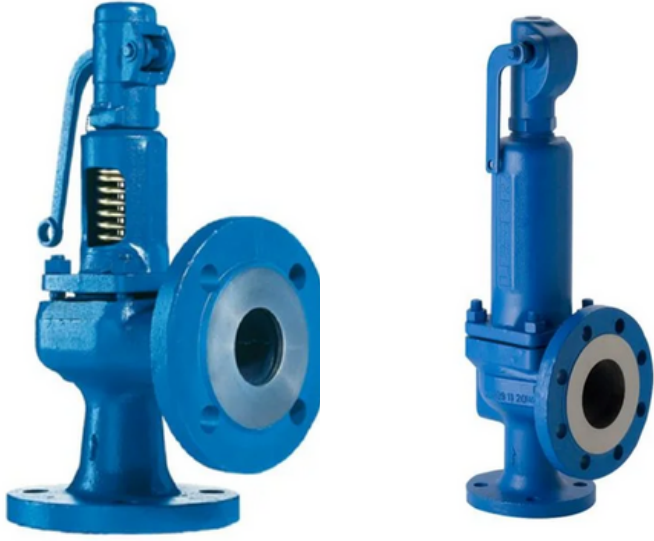

FLANŞLI ORANSAL VE TAM GEÇİŞLİ EMNİYET VENTİLİ

BASINÇ : PN16 - PN25 - PN40
ÖZELLİK : KAPALI KAPAK
ÇAP : DN 15 - DN 150
BAĞLANTI : FLANŞLI
GÖVDE : PİK DÖKÜM - ÇELİK DÖKÜM - PASLANMAZ

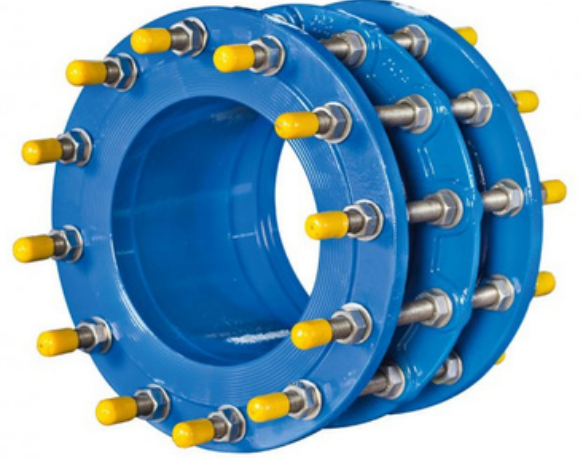

DEMONTAJ PARÇASI

VANA TİPİ : DEMONTAJ PARÇASI
DN / NPS : DN 80 - DN 3000 (3" - 120")
ÇALIŞMA BASINCI: PN10 - PN16 - PN 25 - PN 40
FLANŞ BAĞLANTISI: PN10 - PN16 - PN 25 - PN 40

** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın

İĞNE VANA



VANA TİPİ : İğne vana
DN/NPS DN 150- DN 1200 (6" - 48")
Çalışma Basıncı : PN 10, PN 16, PN 25
Kafa Flanşı : SO 5211
Test Standardı : EN 12266-1

** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın

VANA GRUBU



AKTUATÖR ÇEŞİTLERİ

-  ELEKTRİKLİ AKTUATÖR
-  PNOMATİK AKTUATÖR
-  HİDROLİK AKTUATÖR

** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın



YER ALTI VE YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

Anma Çapı : DN80 - 100

Anma Basıncı : PN16

Çıkış Çapı : Ø65 mm (2½") TS-EN 12258, GOST (Opsiyonel)

Standart : TS- EN14384 - Tip A

Flanş Standardı : TS ISO 7005-2/ TS EN 1092-2

Çalışma Sıcaklığı : -10 °C ... +80 °C

Boya : Elektrostatik Epoksi Polyester Kırmızı - Tip C Opsiyon Tip C (Kırılabilir Tip)

** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın



A TİPİ SULAMA HİDRANTI

Anma Çapı : DN80 - 100

Anma Basıncı : PN10 - 16

Çıkış Çapı : DN65 - 80

Flanş Standardı : TS ISO 7005-2 / TS EN 1092-2

Çalışma Sıcaklığı : -10 °C ... +80 °C

Boya : Elektrostatik Epoksi Mavi

Opsiyon : Basınç Regülatörü / Debi Limitörü / Otomasyon Sistemi

** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın



BASINÇ KONTROL VANASI

Anma Çapı : DN50 - DN 350

Anma Basıncı : PN10 - 25

Gövde : GG25 Pik Döküm / GGG 40 Sfero Döküm

Flanş Standardı : TS ISO 7005-2 / TS EN 1092-2

Boyutlandırma : DIN 3202 - F4 / TS EN 558/1 - 14

Çalışma Sıcaklığı : -10 °C ... +80 °C

Boya : Elektrostatik Epoksi Mavi

** Farklı ölçüler ve basınçlar için lütfen bizi arayın

KELEPÇE GRUBU

KAPLIN MANŞON



Ürün Malzemeleri	Standart	Opsiyonel
Gövde	304 Paslanmaz	316 Paslanmaz
Civata+Mil	Dacromat-500 kaplı çelik	304 veya 316
Conta	EDPM Kauçuk	NBR, Silikon veya Viton

GRİP MANŞON



Ürün Malzemeleri	Standart	Opsiyonel
Gövde	304 Paslanmaz	316 Paslanmaz
Civata+Mil	Dacromat-500 kaplı çelik	304 veya 316
Conta , Tırnaklar	EDPM Kauçuk, Yay çeliği	NBR, Silikon veya Viton

Kolay tamir tek parça



Kolay tamir çift parça



Ürün Malzemeleri	Standart	Opsiyonel
Gövde	304 Paslanmaz	316 Paslanmaz
Saplama / Somun / Pul	304 paslanmaz	316 Paslanmaz
Conta	EDPM Kauçuk	NBR veya Viton

KELEPÇE GRUBU

Boru Bağlantı
Adaptörleri



Redüksiyonlu boru
bağlantı adaptörü



Ürün Malzemeleri	Standart	Opsiyonel
Gövde	St37	Döküm veya Paslanmaz
Saplama Somun / Pul	Galvaniz kaplı çelik	Paslanmaz
Conta	EPDM	NBR

PASLANMAZ TE VE ABONE BAĞLANTI



Ürün Malzemeleri	Standart	Opsiyonel
Gövde	304 paslanmaz	316 paslanmaz
Civata+Mil	Dacromat-500 kaplı çelik	304 veya 316
Conta	EDPM Kauçuk	NBR ,Silikon veya Viton

DİRSEK TAMİR MANŞONU



Ürün Malzemeleri	Standart	Opsiyonel
Gövde	304 paslanmaz	316 paslanmaz
Civata+Mil	Dacromat-500 kaplı çelik	304 veya 316
Conta	EDPM Kauçuk	NBR ,Silikon veya Viton



DÖKÜM ABONE BAĞLANTI KELEPÇESİ

GGG40 sfero döküm
Epoksi Boya Kaplı
EPDM contalı
* tek veya çift civatalı olarak üretilir.



HDPE FITTINGS

1	POLİETİLEN ENJEKSİYON 90° DİRSEK	6	PİRİNÇ GEÇİŞ DIŞ DIŞLI	11	PE ÇELİK GEÇİŞ DIŞLI	16	HDPE KONFEKSİYON 45° DİRSEK	21	HDPE KONFEKSİYON Y TİPİ İNEGAL ÇATAL TE	26	PİRİNÇ GEÇİŞ
2	POLİETİLEN ENJEKSİYON 45° DİRSEK	7	POLİETİLEN ENJEKSİYON KEP	12	PİRİNÇ GEÇİŞ İÇ DIŞLI	17	HDPE KONFEKSİYON 30° DİRSEK	22	HDPE KONFEKSİYON N BETON GEÇİŞ	27	PE ÇELİK GEÇİŞ MANŞONLU
3	POLİETİLEN ENJEKSİYON FLANŞ ADAPTÖRÜ	8	POLİETİLEN ENJEKSİYON REDÜKSİYON	13	HDPE KONFEKSİYON 90° DİRSEK	18	HDPE KONFEKSİYON EŞİT TE	23	HDPE KONFEKSİYON İSTAVROZ TE	28	PP KAPLI FLANŞ
4	POLİETİLEN ENJEKSİYON EŞİT TE	9	POLİETİLEN ENJEKSİYON İNEGAL TE	14	HDPE KREPİN SÜZGEÇ	19	HDPE KONFEKSİYON İNEGAL TE	24	HDPE KONFEKSİYON İSTAROZ İNEGAL TE	29	ELEKTROFÜZYON ON MAKİNA
5	PE ÇELİK GEÇİŞ KAYNAKLI	10	POLİETİLEN ENJEKSİYON İSTAVROZ TE	15	HDPE KONFEKSİYON 60° DİRSEK	20	HDPE KONFEKSİYON Y TİPİ ÇATAL TE	25	ELEKTROFÜZYON MANŞON		



U-PVC VANA, BORU & FITTINGS

1	U-PVC BORULAR	6	U-PVC AKTÜATÖRLÜ KELEBEK VANA	11	PP-B KAPLİN VANALAR	16	MANDALLI YAĞMURLAMA BORU ve EK PARÇALARI
2	U-PVC CONTALI EK PARÇALAR	7	U-PVC KÜRESEL VANA	12	PP-B KAPLİN YEŞİL SERİ	17	PP VANA-EK PARÇA
3	UH-PVC YAPIŞTIRMA MUFLU EK PARÇALAR	8	U-PVC KELEBEK VANA	13	PP VANA KUTULARI	18	PPRC BORU-EK PARÇA-VANA
4	U-PVC RAKOR	9	U-PVC AKTÜATÖRLÜ KÜRESEL VANA	14	DAMLA SULAMA BORU-EK PARÇA	19	***İçme Suyu, Asit ve Yüksek Asite Dayanımlı U-PVC
5	U-PVC ÇEKVALF	10	PP-B KAPLİN MAVİ SERİ	15	PVC/PP PRİZ KOLYE		

PASLANMAZ VE ÇELİK BORU BAĞLANTI PARÇALARI



KANAL TIKAMA VE TEST BALONU



ÇEŞİTLİ BORULARIN İÇ VE DIŞ ÇAP ÖLÇÜLERİ

BORU İÇ ÇAPLARI		BORU DIŞ ÇAPLARI					
DN	INCH	HDPE	PVC	ÇELİK	PİK BORU	DUCTILE FONT	CTP
15	1/2"	-	-	21,3	-	-	-
20	3/4"	20	20	26,9	-	-	-
25	1"	25	25	33,7	-	-	-
32	1 1/4"	32	32	42,4	-	-	-
40	1 1/2"	40	40	48,3	-	-	-
50	2"	50	50	60,3	-	-	-
60		63	63	-	77	-	-
65	2 1/2"	-	-	76,1	-	82	-
80	3"	90	90	88,9	98	98	-
100	4"	110	110	114,3	118	118	-
125	5"	125	125	139,7	144	144	-
140		140	140	-	-	-	-
150	6"	160	160	168,3	170	170	-
175		180	180	-	196	-	-
200	8"	200	200	219,1	222	222	220
225		225	225	-	248	-	-
250	10"	250	250	273	274	274	272
275		280	280	-	300	-	-
300	12"	315	315	323,9	326	326	325,4
325		-	-	-	352	-	-
350	14"	355	355	355,6	378	378	377,3
375		-	-	-	403	-	-
400	16"	400	400	406,4	429	429	428,2
450	18"	450	-	473	480	480	479,1
500	20"	500	-	508	-	532	530,1
600	24"	560 630	-	610	-	635	617-633*
700	28"	630	-	711	-	738	719,9
800	32"	710	-	813	-	842	821,9
900	36"	800	-	914	-	945	923,9
1000	40"	900	-	1016	-	1048	1026,1
1100	44"	-	-	1120	-	1152	1127,9
1200	48"	1200	-	1220	-	1255	1228,8
1300	52"	-	-	132	-	-	1331,9
1400	56"	1400	-	1420	-	1462	1433,6
1500	60"	-	-	1520	-	1565	1535,6
1600	64"	1600	-	1620	-	1668	1637,6
1700	68"	-	-	1720	-	-	1739,9
1800	72"	-	-	1820	-	-	1841,7
1900	76"	-	-	1920	-	-	1943,9
2000	80"	-	-	2020	-	-	2045,9
2100	84"	-	-	2120	-	-	2147,9
2200	88"	-	-	2220	-	-	2249,9
2300	92"	-	-	2320	-	-	2351,9
2400	96"	-	-	2420	-	-	2453,9

ASBEST BORU İÇ VE DIŞ ÇAPLARI (ÇALIŞMA BASINCINA GÖRE)

DN	2,5 bar	5 bar	7,5 bar	10 bar	12,5 bar	15 bar	17,5 bar
60	83	83	83	83	83		
80	100	100	100	100	100		
100	120	120	120	120	126	132	132
125	145	145	145	149	153	159	163
150	170	170	174	176	182	190	194
175	197	197	201	207	213	219	223
200	222	226	230	234	244	252	256
250	274	276	284	288	298	306	310
300	326	326	338	344	356	366	370
350	378	382	390	400	414	426	430
400	436	440	446	456	472	490	496
450	488	492	500	512	526	546	550
500	540	544	552	568	584	604	610
600	642	650	660	676	692	710	720
700	760	760	760	770	792	808	-
800	864	864	879	900	924	-	-
900	972	972	984	1012	1040	-	-
1000	1080	1080	1098	1124	1158	-	-



Bize
Ulaşın

E-posta	satis@tadesvana.com.tr
Telefon	+90 532 486 78 01
Website	www.tadesvana.com.tr
Adres	İstanbul / TÜRKİYE
İnstagram	tades.vana
Linkedin	tades.vana

